

KOMPOZE ÇİMENTO

TS EN 197-1

CEM V/A (S-P) 32,5 N

► Bileşenler

$\%40 \leq \text{Klinker} \leq \%64$
 $\%18 \leq \text{Yüksek Fırın Cürufu} \leq \%30$
 $\%18 \leq \text{Puzolan} \leq \%30$
Priz düzenleyici kalsiyum sülfat

► Kimyasal Gereklilikler

$\text{SO}_3 \leq \%3,5$
 $\text{Cl} \leq \%0,10$

► Fiziksel Gereklilikler


Priz başlangıcı (dk) ≥ 75
Hacim genişmesi (mm) ≤ 10

► Mekanik Gereklilikler

Basınç dayanım gelişimi
Minimum değerleri
7 gün: 16,0 MPa
28 gün: 32,5 MPa

► Avantajları

- Çevresel etkilere karşı yüksek direnç
- Düşük hidrasyon ısı
- Düşük karbon salınımı
- Yüksek işlenebilirlik

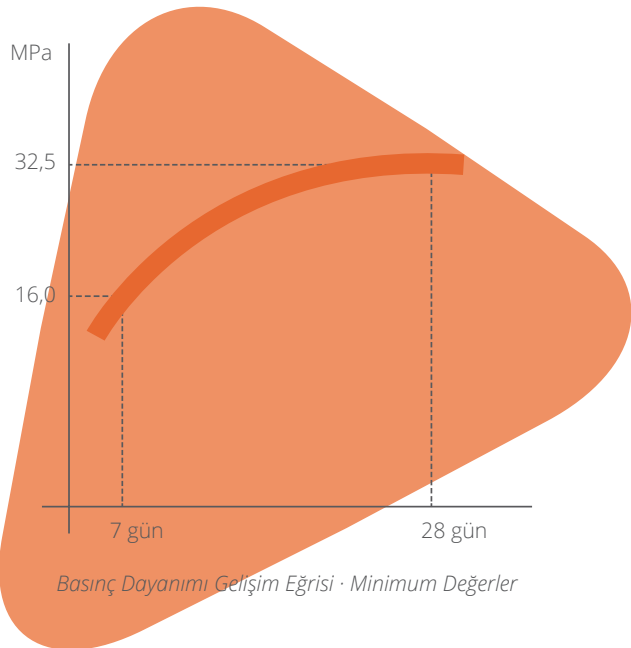

► Kullanım Alanları

► Çevresel Etkiler

Atık su arıtma tesisi projeleri, sülfat etkisine maruz endüstriyel zemin betonları, baraj ve su kanalları imalatında üretilecek betonlar için uygundur.

► Zemin Enjeksiyon Projeleri

Yüksek blaine ve çevresel etkilere direnç özelliği ile zemin iyileştirme projeleri için uygundur.

► Genel Kullanım

Her türlü tamirat, sıva, duvar örme işleri için uygundur.

► Teslimat Şekli



- Torba (25 kg, 50 kg)
- Paletli (1,75 Ton - 2 Ton)



► Kullanım ile İlgili Önlemler

► Standartlarda belirtilen minimum çimento dozajına ve maksimum su/çimento oranına uyularak kullanılmalıdır.

► Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.

► Kalıba dökülen betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.

► Hazır betonun uzun süreli taşınmasından kaçınılmalıdır.

► Sıcak ve rüzgarlı havalardaki beton dökümünde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınmalıdır.

► Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

► Yüksek dayanımlı beton imalatlarında kullanımı uygun değildir.

► Soğuk hava şartlarında önlem alınmadan dökülecek beton imatları için uygun değildir.

► Çevre, Güvenlik ve Stoklama

► Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.

► Detaylı güvenlik bilgileri için ürünün "Güvenlik Bilgi Formunu" talep edin.

► Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem, rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.



ÇİMENTO

www.oyakcimento.com

teknikdestek@oyakcimento.com



Müşteri Hizmetleri
444 69 25



WhatsApp Müşteri Hattı
0 538 394 22 91