



**ÇİMENTO**

**KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU**  
CORPORATE IDENTITY MANUAL



Bu kılavuz, OYAK Çimento - Kurumsal İletişim Birimi tarafından, kurumsal kimliğin kullanıldığı materyallerde uygulama esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır.

OYAK Çimento - Kurumsal İletişim Birimi, kılavuzu gerekli durumda güncelleyecek ve oyakcimento.com web sitesi üzerinde yayınlacaktır.

**Sorularınız için:**

iletisim@oyakcimento.com  
+90 312 220 0290

This guide has been prepared by OYAK Cement - Corporate Communication Department to determine the principles of application in materials where the corporate identity is used.

OYAK Cement - Corporate Communication Department will update the guide in case of necessity and publish it on oyakcimento.com website.

**For your questions:**

iletisim@oyakcimento.com  
+90 312 220 0290



## TEMEL KULLANIM İLKELERİ

### BASIC PRINCIPLES

**Kurumsal birlięi saęlamak amacıyla OYAK imento iin tasarlanacak kurumsal dokümanlar bu bölümde gösterildięi şekilde hazırlanmalıdır.**

Kılavuzda yer almayan kullanım alanları iin OYAK imento - Kurumsal İletiřim Birimi'ne danıřılmalıdır.

**Corporate documents to be designed for OYAK Cement in order to ensure corporate unity should be prepared as shown in this section.**

OYAK Cement - Corporate Communication Department should be consulted for the areas of use that are not included in the manual.

#### ÖNEMLİ:

- 1-** řirketler, marka isimlerini ve logoları oluřtururken ya da deęiřtirirken mutlaka OYAK imento - Kurumsal İletiřim Birimi'ne danıřmalıdır.
- 2-** OYAK imento logosunu basın ilanı, gazete/dergi reklamı, sosyal medya görselleri, stant tasarımı ve bu kılavuzda belirtilmemiř dięer bütün tanıtım materyallerinde kullanacak olan tüm řirketler, OYAK imento - Kurumsal İletiřim Birimi'nden onay almalıdır.

#### IMPORTANT:

- 1-** While creating or changing their brand names and logos, the companies must consult with the OYAK Cement - Corporate Communication Department.
- 2-** All the companies which will use the OYAK Cement logo in press announcements, newspaper/magazine advertisement, social media images, stand design and all other promotional items not stated in this guide should be confirmed from the OYAK Cement - Corporate Communication Department.

## YAZIM KURALLARI ORTHOGRAPHIC RULES

Yazım kuralları, kurum kimliğindeki görsel kurallar kadar önemli ve belirleyicidir. Bu nedenle yanda örneklerle belirtilen kurallara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Yurt dışı grup şirketleri; adres, telefon ve iletişim bilgilerini, yerel kullanım gereklilikleri doğrultusunda, bu bölümde belirtilmiş olan kullanım ilkelerine ve teknik özelliklere en uygun hali ile oluşturabilir.

The orthographic rules are as vital as the visual basis of the corporate guidelines. So it is very important to obey the rules written below.

Group companies abroad may create their address, phone, and communication details according to the usage principles and technical characteristics stated in this section in line with the local usage requirements.

**1** Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun kısaltması olan OYAK yazısı, e-posta ve web sitesindeki adres kullanımları dışında her alanda ve dokümanda büyük harfler ile yazılmalıdır.  
The word OYAK, which the abbreviation for Armed Forces Pension Fund, should be written in capital letters in each area and document except for e-mail and address on the website.

- ✓ Doğru / Correct  
OYAK Çimento Türkiye'nin en büyük çimento markasıdır.
- ✗ Yanlış / Incorrect  
Oyak Çimento Türkiye'nin en büyük çimento markasıdır.

**2** Cadde, sokak, mahalle, şehir ve ülke gibi kelimelerin arasında hiçbir noktalama işareti ( . , - / \_ gibi) kullanılmamalıdır.  
No punctuation marks (such as . , - / \_ ) should be used between words such as avenue, street, neighborhood, city, and country.

- ✓ Doğru / Correct  
İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Çimento Bulvarı No: 39/A Yüreğir ADANA
- ✗ Yanlış / Incorrect  
İncirlik Cumhuriyet Mahallesi, Çimento Bulvarı, No: 39/A Yüreğir - ADANA

**3** Cadde, sokak, mahalle gibi kelimeler kısaltılmamalıdır.  
The words such as avenue, street, neighborhood should not be abbreviated.

- ✓ Doğru / Correct  
Çukurambar Mahallesi 1480. Sokak
- ✗ Yanlış / Incorrect  
Çukurambar Mah. 1480. Sk.

**4** Türkçe dokümanlarda adres satırı şehir ile bitmeli ve büyük harf karakterler ile yazılmalıdır. İngilizce dokümanlarda şehir ilk harfi büyük olarak yazılmalı ve en sonda ülke büyük harfler ile yazılmalıdır.  
In Turkish documents, the address line should end with city and should be written with uppercase characters. In English documents, the first letter of the city should be written in uppercase and country should be written in uppercase letters at the end.

- ✓ Doğru / Correct  
Çukurambar Çankaya ANKARA  
Çukurambar Çankaya Ankara TÜRKİYE
- ✗ Yanlış / Incorrect  
Çukurambar Çankaya Ankara  
Çukurambar Çankaya ANKARA Türkiye

**5** Adres dizilişinde son bölüm, posta kodu, semt adı, ilçe ve şehir olarak düzenlenmelidir.  
The last section in the address line should be organized as postcode, city name, district, and city.

- ✓ Doğru / Correct  
06510 Çukurambar Çankaya ANKARA
- ✗ Yanlış / Incorrect  
Çukurambar 06510 Çankaya ANKARA

## YAZIM KURALLARI ORTHOGRAPHIC RULES

OYAK Çimento'da yapılan yazışmalarda ve basılı uygulamalardaki telefon, faks ve cep telefonlarının yazımları yandaki gibi olmalıdır.

The orthography of telephone, fax, and mobile phones in correspondence and printed applications at OYAK Cement should be as shown.

**6** Türkçe kullanımlarda Telefon "Tel", Faks "Faks" olarak, eğer kullanılacaksa cep telefonu "GSM" olarak belirtilmelidir. Kısaltmalar sonrası kullanılacak ":" en uzun kısaltmadan sonra bir boşluk verilerek kullanılmalı ve alt alta satırlarda aynı hizada olmalıdır. Numaralar bütün kurumsal dokümanlarda 4-3-4 haneli olarak yazılmalıdır. In Turkish uses, the phone should be specified as "Tel", fax should be specified as "Faks" and, if used, the mobile phone should be specified as "GSM". ":" to be used after abbreviations should be used with space after the longest abbreviation and should be aligned in the lines one under the other. The numbers in all corporate documents should be written as 4-3-4 digits.

✓ Doğru / Correct  
Tel : 0312 123 4567  
Faks : 0312 123 4567  
GSM : 0312 123 4567

✗ Yanlış / Incorrect  
Tel : 0 312 123 4567  
Faks : (0312) 123 45 67  
GSM : 0.312 123 45 67

**7** İngilizce kullanımlarda Telefon "Tel", Faks "Fax" olarak, eğer kullanılacaksa cep telefonu "GSM" olarak belirtilmelidir. Her numaranın önüne ülke kodu belirtilmeli, sonrasında 3-3-4 olarak bölünmelidir. In English uses, the phone should be specified as "Tel", fax should be specified as "Fax" and, if used, the mobile phone should be specified as "GSM". Each number must be preceded by a country code and then divided as 3-3-4 digits.

✓ Doğru / Correct  
Tel : +90 312 123 4567  
Faks : +90 312 123 4567  
GSM : +90 312 123 4567

✗ Yanlış / Incorrect  
Tel : +90 312 123 4567  
Faks : +90 (312) 123 45 67  
GSM : +90 312 123 45 67

**8** Dahili numaralar, telefon numarasından sonra gelen kesme işareti (/) ile ayrılmalı, çizgi vb. işaret kullanılmamalıdır.

Extension numbers should be separated with a slash sign (/) after the phone number, no dash, etc. sign should be used.

✓ Doğru / Correct  
Tel : +90 312 123 4567 / 6450  
Faks : +90 312 123 4567  
GSM : +90 312 123 4567

✗ Yanlış / Incorrect  
Tel : +90 0 312 123 4567 - 6450  
Faks : +90 (0312) 123 45 67 \_ 6450  
GSM : +90 0.312 123 45 67 (6450)

**9** Elektronik posta adresinin başına "e-posta" veya "e-mail" gibi, web sitesi adresinin başına da "web" gibi herhangi bir ibare gelmemelidir.

No expression such as "e-posta" or "e-mail" should be used before the electronic mail address, and no expression such as "web" should be used before the website address.

✓ Doğru / Correct  
asoyad@oyakcimento.com  
(ismin ilk harfi + soyisim)  
www.oyakcimento.com

✗ Yanlış / Incorrect  
E-posta: asoyad@oyakcimento.com  
Web: www.oyakcimento.com



## OYAK AMBLEMİ

### OYAK INSIGNE

OYAK amblemi olan hare, üyelerinin geleceğini garanti altına almak için onları saran, geleceğini koruyan ve kollayan bir çift insan kolundan gelmektedir. 2005 yılında tasarlanmış ve OYAK'ın amblemi olmuştur.

OYAK amblemi, kılavuzun ilerleyen sayfalarında görüleceği gibi OYAK yazısı ile birlikte kullanılmaktadır.

The moire in OYAK insigne comes from a pair of arms bundling its members to secure their future and protecting their future. It was designed in 2005 and became the insigne of OYAK.

As it can be seen in the following pages of the guide, the OYAK insigne is used in conjunction with the word OYAK.



## OYAK YAZISI

### THE WORD OYAK

OYAK yazısı, OYAK amblemine uyum sağlayacak şekilde içerisinde kullanılmaktadır. Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun kısaltması olarak kullanılan OYAK yazısı, maskülen bir yapıda tasarlanmıştır.

The word OYAK is used inside in compliance with the OYAK insigne. The word OYAK, which is used as an abbreviation for the Armed Forces Pension Fund is designed with a masculine structure.

# OYAK



## OYAK LOGOSU

### OYAK LOGO

OYAK amblemi ve OYAK yazısının birlikte kullanımı ile OYAK logosu oluşmaktadır. Bu kılavuzda yer alan "OYAK Logosu" ibaresi bu şeklin doğru kullanımlarını ifade etmektedir.

OYAK kırmızısı ile oluşturulan hare içerisinde yer alan OYAK yazısı, siyah olarak kullanılmalı ve bu kullanımlar başka hiçbir renk ile değiştirilmemelidir. Bu iki temel elemanın alternatif kullanım alanlarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.

Combination of the OYAK insigne and the word OYAK creates the OYAK logo. The expression "OYAK Logo" in this guide refers to the proper uses of this shape.

The word OYAK, which is located inside the moire created with OYAK red, must be used in black color, and these uses should not be preferred with any other color. Alternative areas of use for these two basic elements are provided in the following pages.




## ORANLAR PROPORTIONS

OYAK amblemi ve OYAK yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

OYAK amblemi ve OYAK yazısı arasındaki ilişki yandaki oranlamada gösterilmiştir.

The proportions and distances between the OYAK insigne and the word OYAK are determined by measurements and should not be changed.

The relationship between the OYAK insigne and the word OYAK is shown in the following proportions.

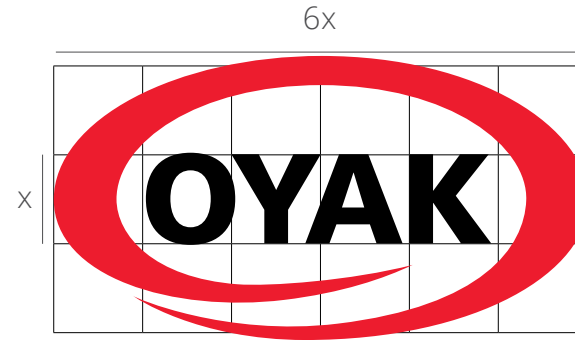

## GÜVENLİK ALANI

### SAFETY AREA

OYAK logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) yanda "x" ile gösterilen OYAK yazısının yüksekliği kadar olmalıdır.

The recommended minimum area (safety area) around the OYAK logo should be as high as the word OYAK shown with "x" below.





ÇİMENTO



CEMENT



ÇİMENTO



CEMENT





## **OYAK ÇİMENTO VE OYAK BETON LOGOLARI**

OYAK CEMENT AND  
OYAK CONCRETE LOGOS

OYAK Çimento ve OYAK Beton şirket logoları yanda gösterilmiştir.

Logos of OYAK Cement and OYAK Concrete are shown on the side.

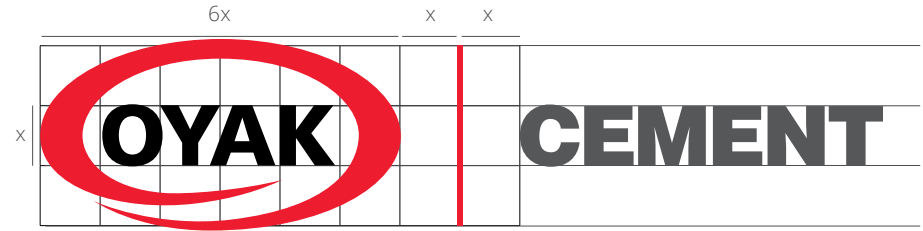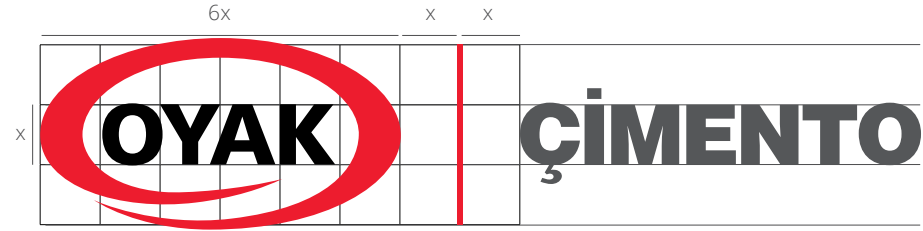


## ORANLAR PROPORTIONS

OYAK amblemi ve ÇİMENTO yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

OYAK amblemi ve ÇİMENTO yazısı arasındaki ilişki yandaki oranlamada gösterilmiştir.

The proportions and distances between the OYAK insigne and the word CEMENT are determined by measurements and should not be changed.

The relationship between the OYAK insigne and the word CEMENT is shown in the following proportions.

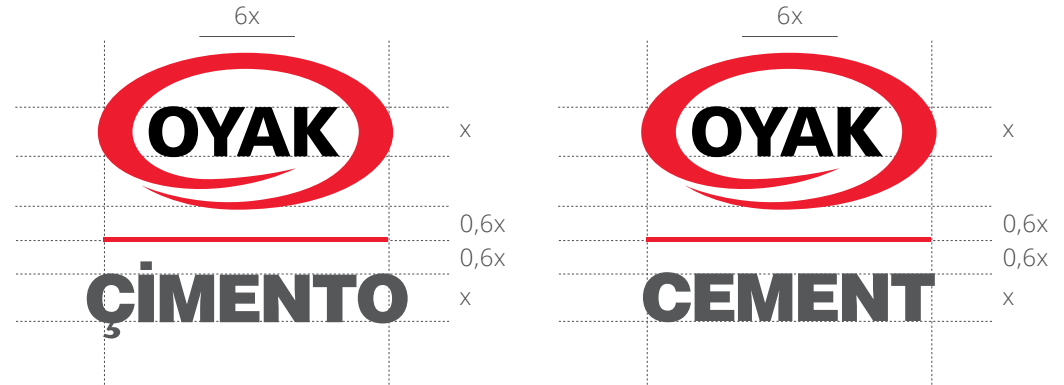

Minimum Kullanım Ölçüsü Dikey Ölçeklendirme  
Minimum Acceptable Size - Vertical Scaling





## GÜVENLİK ALANI

### SAFETY AREA

OYAK Çimento logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) yanda "x" ile gösterilen OYAK yazısının yüksekliği kadar olmalıdır.

The recommended minimum area (safety area) around the OYAK Cement logo should be as high as the word OYAK shown with "x" below.



## RENK COLOR

OYAK Çimento logosu iki ana renkten oluşmaktadır.

OYAK ambleminin temel kullanım rengi OYAK kırmızısı olup (Pantone 485), basılı dokümanlarda kesinlikle böyle kullanılmalı ve kılavuzda belirtilen diğer renk skalalarına bağlı kalınmalıdır.

OYAK yazısının temel kullanım rengi siyah (black) olup, basılı dokümanlarda kesinlikle böyle kullanılmalı ve kılavuzda belirtilen diğer renk skalalarına bağlı kalınmalıdır. ÇİMENTO yazısı için PANTONE 425 veya yanda belirtilen karşılıkları kullanılmalıdır.

Kurumsal kimlik kılavuzunda kırmızı ve siyah renklerinin yanında gri (Pantone 425) yardımcı renk olarak belirlenmiştir. Bu renk dışında başka hiçbir renk kurumsal kimlik materyallerinde kullanılmamalıdır.


The OYAK Cement logo consists of two primary colors.

The basic color of the OYAK insigne is OYAK red (Pantone 485). It should be strictly used with this color in printed documents, and the other color scales available in this guide must be adhered to.

The basic color of the word OYAK Cement is black (Black). It should be strictly used with this color in printed documents, and the other color scales available in this guide must be adhered to.

In addition to red and black colors, gray (Pantone 425) is designated as auxiliary color in the Corporate Identity Guide. No color other than these should be used in the corporate identity materials.

ANA RENK  
Main Color



**PANTONE 485**




**C0 M100 Y91 K0**

**R220 G36 B31**

**HTML FF0000**

ANA RENK  
Main Color



**BLACK**




**C0 M0 Y0 K100**

**R0 G0 B0**

**HTML 000000**

YARDIMCI RENK  
Supporting Color



**PANTONE 425**



**C0 M0 Y0 K55**

**R138 G140 B140**

**HTML 999999**

## YAZI KARAKTERİ

### TYPOGRAPHY

OYAK Çimento kurumsal dokümanların tasarımında kullanılan yazı karakteri Helvetica ailesidir.

The font used in the design of OYAK Cement corporate documents is the Helvetica family.

#### HELVETICA LIGHT

---

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW  
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzxqw  
0123456789

#### HELVETICA REGULAR

---

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW  
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzxqw  
0123456789

#### HELVETICA BOLD

---

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW  
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzxqw  
0123456789

#### HELVETICA BLACK

---

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW  
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzxqw  
0123456789

## YARDIMCI YAZI KARAKTERİ

### SUPPORTING TYPOGRAPHY

Helvetica fontunun bulunmadığı durumlarda yazışmalarda önerilen yazı karakteri Arial ailesidir. Metin alanlarında ve kurumsal iç/dış yazışmalarda bu font ailesi tercih edilebilir.

In the absence of the Helvetica font, the font recommended in correspondences is the Arial family. This font family can be preferred in text fields and corporate internal/external correspondences.

### ARIAL REGULAR

---

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW  
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzxqw  
0123456789

### ARIAL BOLD

---

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW  
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzxqw  
0123456789

## OYAK ÇİMENTO LOGOSUNUN GÖRSEL ÜZERİNDE KULLANIMI

### THE USE OF THE OYAK CEMENT LOGO ON VARIOUS BACKGROUNDS

OYAK Çimento logosunun farklı zeminlerde doğru kullanımları yandaki gibidir. OYAK Çimento logosunun renginin ne olması gerektiği, üzerine geleceği zeminin renk değerine bağlıdır. Beyaz ve %10'dan daha açık renkteki zeminlerde OYAK Çimento logosu orijinal renğinde kullanılmalıdır. Diğer bütün zeminlerde kullanım örneklerinde belirlendiği üzere tek renk siyah ya da beyaz olarak kullanılmalıdır.

%100 siyah ve %99-%50 arası gri zeminlerde beyaz, %49-%11 arası gri zeminlerde ise siyah olarak kullanılmalıdır. OYAK kırmızısı bir zeminde ise OYAK Çimento logosu beyaz olarak kullanılmalıdır.

The correct use of the OYAK Cement logo on different backgrounds is as follows. The color of the OYAK Cement logo depends on the color value of the background it will be used on. The OYAK Cement logo should be used with the original color on the backgrounds that are white and lighter than 10%. Black or white should be used as a solid color on all other backgrounds as shown in the examples.

It should be used in white color on 100% black and 99%-50% gray backgrounds, and in black color on 49%-11% gray backgrounds. The OYAK Cement logo should be used in white color on OYAK red backgrounds.

Siyah Zeminde Kullanım  
Using on Black



Kırmızı Zeminde Kullanım  
Using on Red



Geçişli Zeminde Kullanım  
Using on Gradient



Gri ve Geçişli Zeminde Kullanım  
Using on Grey

%99



%80



%70



%60



%50



%49



%30



%20



%11





## OYAK ÇİMENTO LOGOSUNUN FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIMI

### USE OF THE OYAK CEMENT LOGO ON IMAGES

OYAK Çimento logosu, bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır.

OYAK Çimento logosunun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda siyah veya dişi (beyaz) kullanılabilir. Kılavuzda belirtilen renk kullanımlarından ayrı olarak OYAK Çimento logosu, başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

The version with the highest contrast ratio should be used when the OYAK Cement logo is applied on a background.

Black or female (white) may be used when the OYAK Cement logo is not legible on the background. The OYAK Cement logo should not be used in any other colors apart from the colors stated in the guide.



## OYAK ÇİMENTO LOGOSUNUN YANLIŞ KULLANIMLARI MISUSE OF THE OYAK CEMENT LOGO

OYAK Çimento logosu herhangi bir nedenden dolayı kesinlikle biçimsel olarak değiştirilmemeli, renkleri farklılaştırılmamalı, farklı bir yazı karakteri kullanılmamalı ve oranları değiştirilmemelidir.

The shape of OYAK Cement logo should not be changed, its colors should not be changed, no different font should be used and the proportions should not be changed for any reason.



Logo kenarlardan bastırılmamalıdır.  
The logo should not be compressed from the edges.



Logo üstten-alttan bastırılmamalıdır.  
The logo should not be compressed from the top and bottom.



Amblemin rengi değiştirilmemelidir.  
The color of the insigne should not be changed.



Yazıda ve amblemdede farklı renkleri kullanılmamalıdır.  
Different colors should not be used in the word and the insigne.



Logoda farklı renkleri arasında geçiş yapılmamalıdır.  
There should be no transition between different colors in the logo.



Amblem ve yazı arasındaki oranları değiştirilmemelidir.  
The proportion between the insigne and the word should not be changed.



OYAK yazısında farklı bir yazı karakteri kullanılmamalıdır.  
Different font should not be used in the word OYAK.




Biçimsel ve oransal olarak değiştirilmemelidir.  
Its shape and proportion should not be changed.

## OYAK ÇİMENTO LOGOSUNUN YANLIŞ KULLANIMLARI MISUSE OF THE OYAK CEMENT LOGO

Yandaki örnekler, karmaşık zeminler üzerinde OYAK Çimento logosunun kontrastlığının yetersiz kaldığı ve okunaklığını yitirdiği durumları göstermektedir. Benzeri uygulamalardan kaçınılmalıdır.

The following examples show situations where the contrast ratio of the OYAK Cement logo on complex backgrounds is insufficient and the legibility is lost. Similar applications should be avoided.



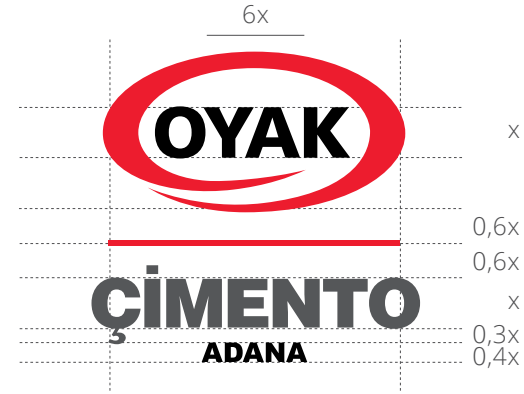


## YEREL LOGO KULLANIM ORANLARI

### DIMENSIONS OF THE LOCAL LOGO USES

OYAK Çimento logosu, fabrika alanlarında, fabrika ismi ile birlikte kullanıldığında, yanda belirtilen oranlara uyulmalıdır.

When OYAK Cement logo is used together with the factory name in the factory areas, the proportions specified on the side must be followed.

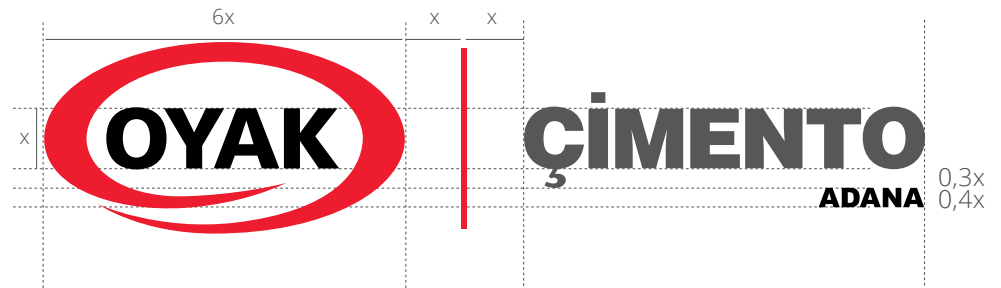

## YEREL LOGO KULLANIMLARI DİKEY

### LOCAL LOGO USES VERTICAL

Fabrika isimlerinin OYAK Çimento logosu ile dikey kullanımı yanda belirtilen şekilde olmalıdır.

Vertical use of factory names with the OYAK Cement logo should be as indicated on the side.






## YEREL LOGO KULLANIMLARI YATAY

### LOCAL LOGO USES HORIZONTAL

Fabrika isimlerinin OYAK Çimento logosu ile yatay kullanımı yanda belirtilen şekilde olmalıdır.

The horizontal use of the factory names with the OYAK Cement logo should be as indicated on the side.



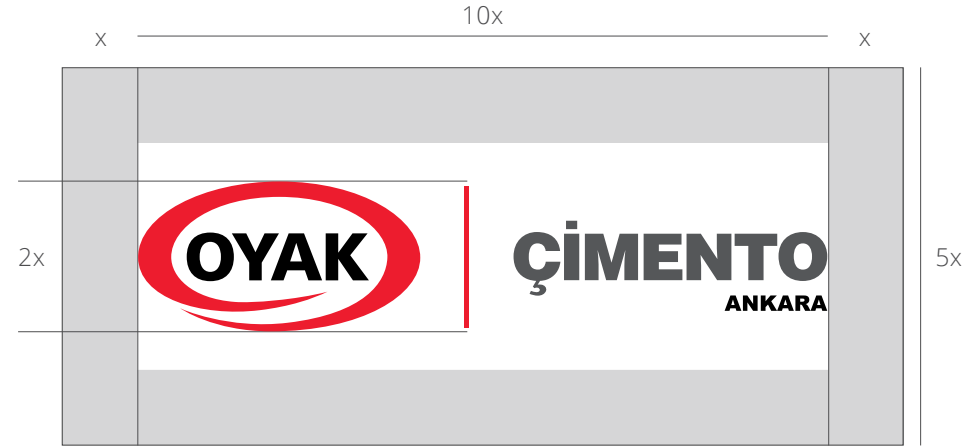

## FABRİKA LOGO UYGULAMASI

### PLANT LOGO APPLICATION

Kullanılacak alanın ölçüsüne göre yapılan fabrika logo uygulamalarında kurumsal kimlik kılavuzundaki yönergeler izlenmelidir.

In plant logo applications made according to the size of the area to be used, the guidelines in the corporate identity guide should be followed.





## KARTVİZİT BUSINESS CARD

Kartvizit ölçüleri 90x50 mm'dir. Kullanılacak kağıt cinsi 400 g Japon Bristol veya muadili bir kağıttır. OYAK Çimento logosu, Pantone 485, Pantone 425 ve Black olarak 3 renkten oluşmaktadır. Şirketin kendi logosunda var olan renkler ayrıca belirlenmeli ve şirket adının yazılacağı renk Pantone 425 olmalıdır. Gerekğinde Pantone 425 rengi %80 Black olarak da kullanılabilir. Font ailesi Helvetica'dır.

Kartvizitlerde TCC GROUP HOLDINGS logosu minimum ebatlarında (h: 8 mm) sol alt köşede yandaki örneklerde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. E-posta adresinin kullanılmayacağı durumlarda şirket web adresi kullanılabilir, gerektiğinde Türkçe ve İngilizce ön/arka yüz olarak kullanılabilir.

### TÜRKÇE KARTVİZİT




## KARTVİZİT BUSINESS CARD

The dimensions of the business card is 90x50 mm. The paper type to be used is 400 g Japanese Bristol or the similar one. OYAK Cement logo on the business cards consists of three colors, which are Pantone 485, Pantone 425 and Black. Colors available in the company's logo should be separately determined, and the color for the company name should be Pantone 425. When required, Pantone 425 color can be used as 80% Black. The font family is Helvetica.

On the business cards to be used in the TCC GROUP HOLDINGS should be used as shown in the following examples on the bottom left corner with minimum sizes (h: 8 mm). The company's website address can be used in cases where e-mail address will not be used and, when required, it can be used as double-sided where one side is Turkish and the other side is English.


### ENGLISH BUSINESS CARD

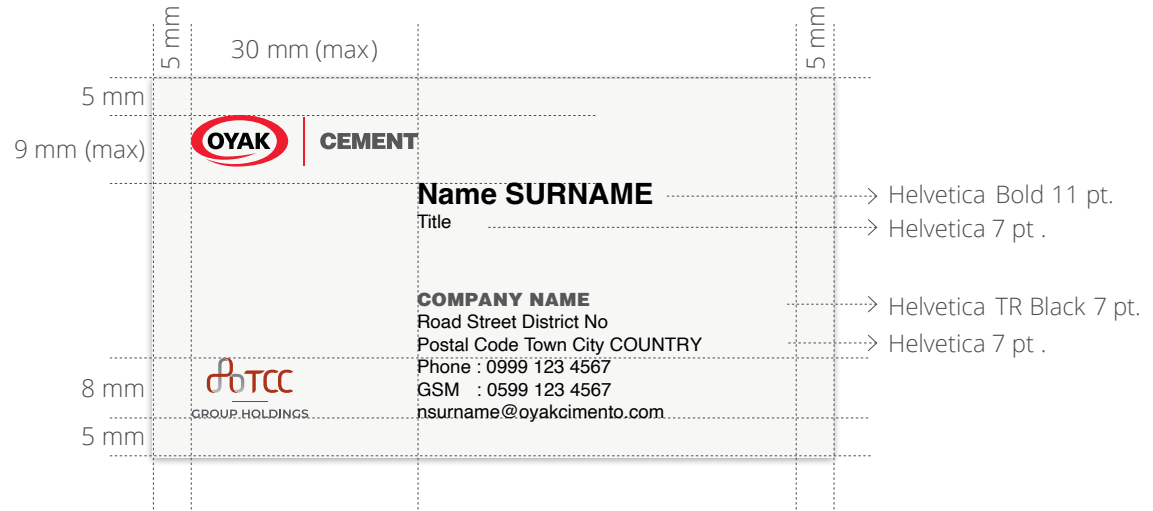

## ANTETLİ KAĞIT LETTERHEAD

Antetli kağıt A4 ebadındadır. Kullanılacak kağıt cinsi 80 g 1. hamur kağıttır. Antetli kağıtta OYAK Çimento logosu, Pantone 485, Pantone 425 ve Black olarak 3 renkten oluşmaktadır. Şirketin kendi logosunda var olan renkler ayrıca belirlenmeli ve şirket adının yazılacağı renk Pantone 425 olmalıdır. Gerekğinde Pantone 425 rengi %80 Black olarak da kullanılabilir. Font ailesi Helvetica'dır.

Antetli kağıtlarda TCC GROUP HOLDINGS logosu h: 12 mm ebadında sol alt köşede, adres bloğunun üzerinde, yandaki örnekte belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Kurumsal yapıyı oluşturan logo ve adres satırı dışındaki metin alanında Arial font ailesi kullanılabilir. Adres satırı sığmaması halinde telefon ve faks bilgileri bir alt satıra kaydırılabilir. Basın bülteni, mektup ve diğer yazılı evraklarda da bu format kullanılmalıdır.

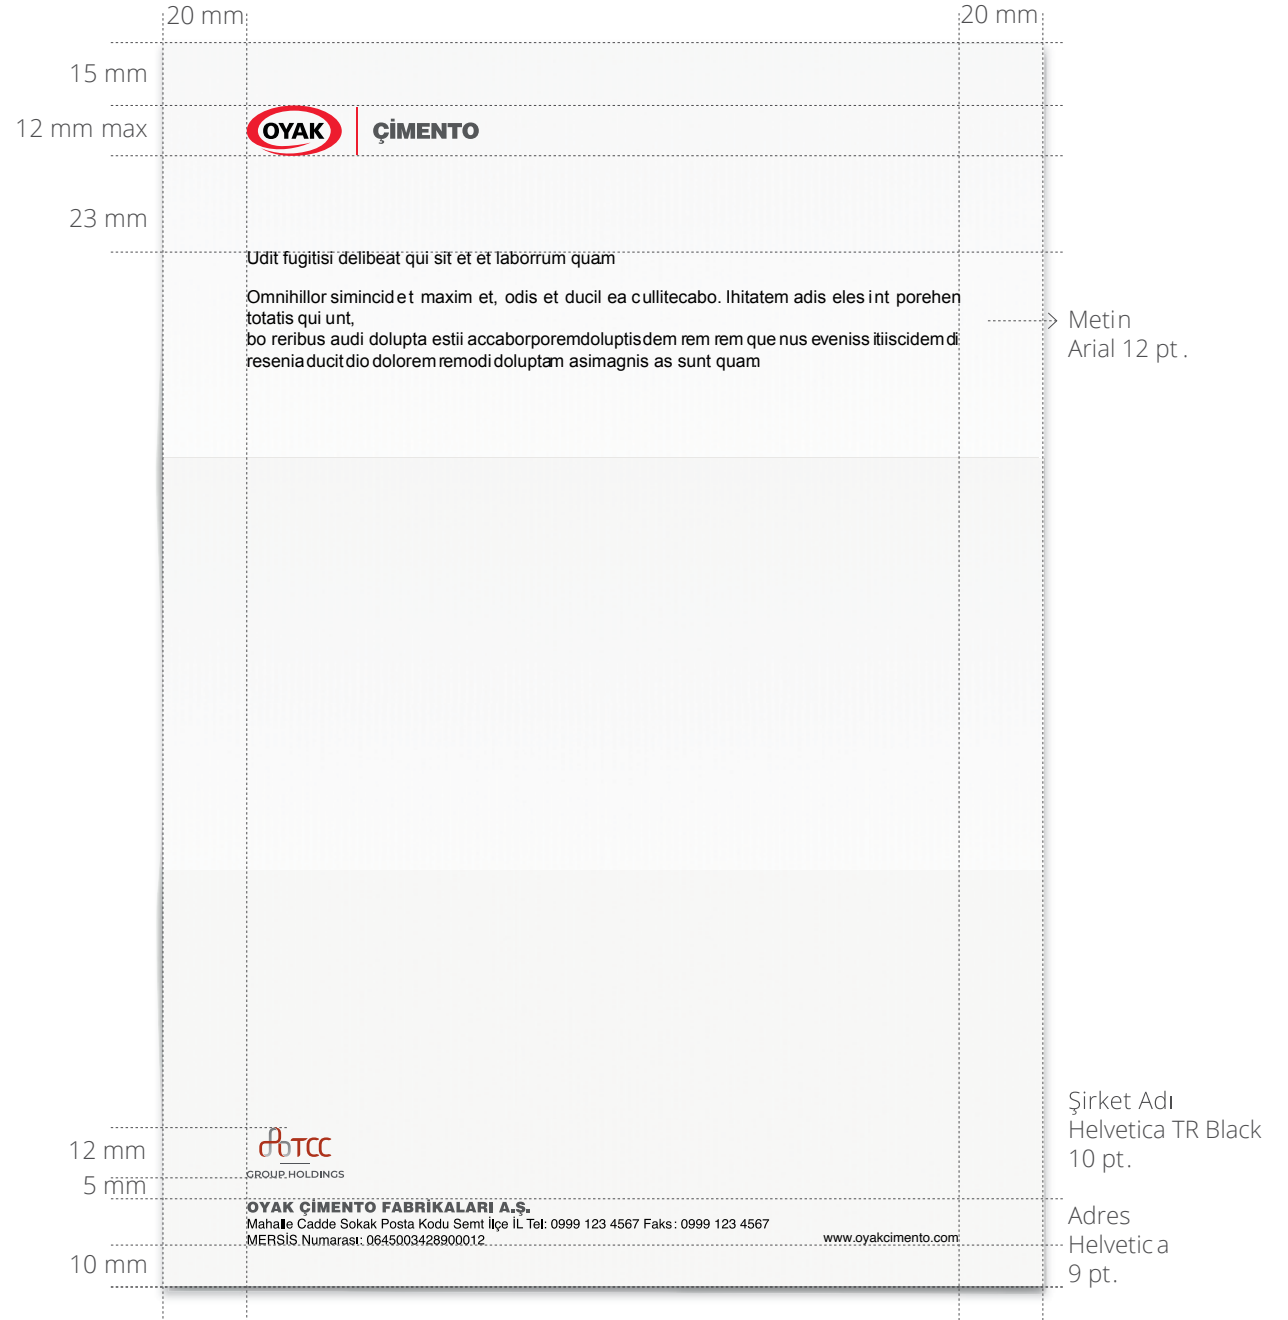

## ANTETLİ KAĞIT LETTERHEAD

Letterhead is in A4 paper size. The paper type to be used is 80 g high-grade paper. OYAK Cement logo on the letterhead consists of three colors, which are Pantone 485, Pantone 425, and Black. Colors available in the company's logo should be separately determined, and the color for the company name should be Pantone 425. When required, Pantone 425 color can be used as 80% Black. The font family is Helvetica.

TCC GROUP HOLDINGS logo on the letterhead, must be used in h: 12 mm in the lower left corner, above the address block, as indicated in the example on the side. Arial font family may be used in the text area other than the logo and the address line constituting the corporate structure. If they do not fit into the address line, then phone and fax details can be provided in the next line. This format should also be used for press releases, letters, and other printed documents.

20 mm

15 mm

12 mm max

OYAK CEMENT

23 mm

Udit fugitisi delibeat qui sit et et laborrum quam

Omnihillor simincide t maxim et, odis et ducil ea cullitecabo. Ihitatem adis eles int porehen totatis qui unt,  
bo reribus audi dolupta estii accaborporemdoluptis dem rem rem que nus eveniss itiscidem di  
resenia ducit dio dolorem remodi doluptam asimagnis as sunt quam

Metin  
Arial 12 pt.

12 mm

5 mm

TCC  
GROUP HOLDINGS

COMPANY NAME  
Road Street District No Postal Code Town City COUNTRY Phone: 0999 123 4567 Fax : 0999 123 4567  
MERSIS Number: 0645003428900012 ..... www.oyakcimento.com

10 mm

Şirket Adı  
Helvetica TR Black  
10 pt.

Adres  
Helvetic a  
9 pt.

## ANTETLİ DEVAM KAĞIDI LETTERHEAD SECOND PAGE

Antetli kağıt ile aynı teknik özelliklere sahip olan devam kağıdında adres satırı ve TCC GROUP HOLDINGS logosu yer almamalı, onun yerine sayfa ortasında yer alacak şekilde devam eden sayfa numaraları kullanılmalıdır.

On the second page, which has the same technical characteristics with the letterhead, address line and TCC GROUP HOLDINGS logo should not be used, instead of continuing page numbers in the bottom center should be used.

The diagram illustrates the layout of a second page letterhead. It features a central content area with a width of 20 mm and a height of 23 mm. The content area is bounded by a 12 mm maximum height and a 15 mm height. The content area contains the following text:

**OYAK** | **ÇİMENTO**

Udit fugitisi delibeat qui sit et et laborrum quam.

Omnihillor simincid et maxim et, odis et ducil ea cullitecabo. Ihitatem adis eles int porehen totatis qui unt, que es ditatur aut qui te quis aliquiamus debit occum essum re, quam rae explabo reribus audi dolupta estiis accaborporem doluptis dem rem rem que nus eveniss itiscidem di resenia ducit dio dolorem remodi doluptam asimagnis as sunt quam.

Metin  
Text  
Arial 12 pt.

2 / 15

Sayfa No  
Page Number  
Helvetica / Arial  
8 pt.

Dimensions: 20 mm (width), 15 mm (height), 12 mm max (height), 23 mm (height), 10 mm (bottom margin).



## DİPLOMAT ZARF DL ENVELOPE

Diplomat zarf 220x110 mm ebadındadır. Kullanılacak kağıt cinsi 110 g 1. hamur kağıttır. OYAK Çimento logosu, Pantone 485, Pantone 425 ve Black olarak 3 renkten oluşmaktadır. Şirketin kendi logosunda var olan renkler ayrıca belirlenmeli ve şirket adının yazılacağı renk Pantone 425 olmalıdır. Gerekliğinde Pantone 425 rengi %80 Black olarak da kullanılabilir. Font ailesi Helvetica'dır.

Zarflarda TCC GROUP HOLDINGS logosu 10 mm ve sol alt köşede yandaki örnekte belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

The size of Diplomat Envelope is 220x110 mm. The paper type to be used is 110 g high-grade paper. OYAK Cement logo on the envelope consists of three colors, which are Pantone 485, Pantone 425, and Black. Colors available in the company's logo should be separately determined, and the color for the company name should be Pantone 425. When required, Pantone 425 color can be used as 80% Black. The font family is Helvetica.

On the envelopes TCC GROUP HOLDINGS should be used as shown in the following example in the bottom left corner with a size of min. h: 10 mm.

### DİPLOMAT ZARF / DL ENVELOPE

Şirket Adı / Company Name  
Helvetica TR Black 9 pt.

Adres / Address  
Helvetica 9 pt.



### PENCERELİ ZARF / DL ENVELOPE (WINDOWED)

Şirket Adı / Company Name  
Helvetica TR Black 9 pt.

Adres / Address  
Helvetica 9 pt.



## ZARFLAR


### ANNOUNCEMENT ENVELOPES

Diplomat zarf dışında kullanılacak zarf ebatları yanda A5 ve A4 olarak belirtilmiştir. Diğer teknik özellikler diplomat zarf ile aynıdır.

TCC GROUP HOLDINGS logosu A5 zarflarda h: 15 mm, A4 zarflarda h: 20 mm ebadında kullanılmalıdır.


Dimensions of the envelopes to be used other than Diplomat Envelope is determined as A5, A4. Other technical characteristics are the same as the Diplomat Envelope.

TCC GROUP HOLDINGS logo should be used in a size of h: 15 mm on A5 envelopes and in a size of h: 20 mm on A4 envelopes.

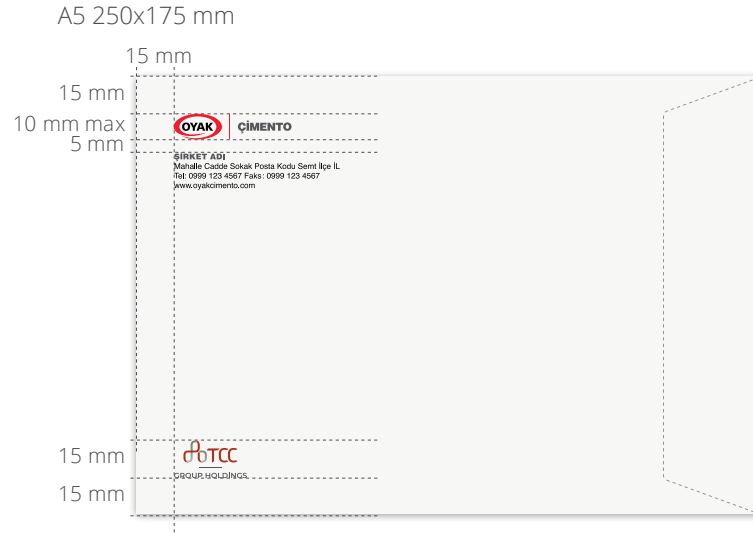

Şirket Adı / Company Name  
Helvetica TR Black 9 pt.

Adres / Adress  
Helvetica 9 pt.

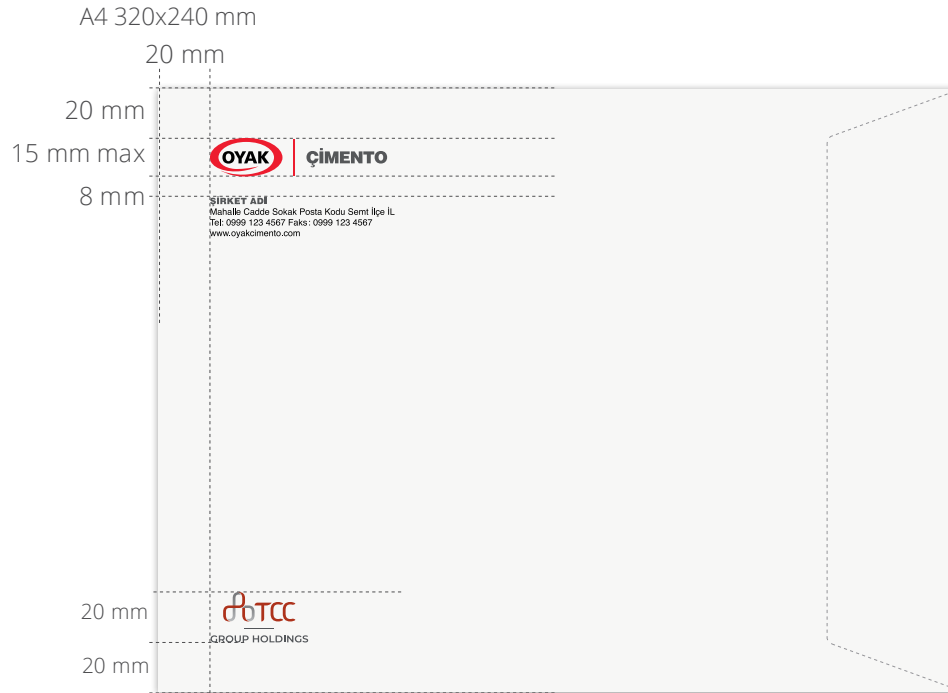

Şirket Adı / Company Name  
Helvetica TR Black 10 pt.

Adres / Adress  
Helvetica 10 pt.


## ZARFLAR ANNOUNCEMENT ENVELOPES

Diplomat zarf dışında kullanılacak zarf ebatlarından A3 boyutunun da diğer teknik özellikler diplomat zarf ile aynıdır.

Zarflarda TCC GROUP HOLDINGS logosu h: 25 mm ebadında sol alt köşede yandaki örneklerde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

Envelope sizes to be used other than Diplomat Envelopes, A3 size also has the same technical features as Diplomat Envelope.

TCC GROUP HOLDINGS logo on the envelopes should be used as shown in the following examples in bottom left corner with a size of h: 25 mm.

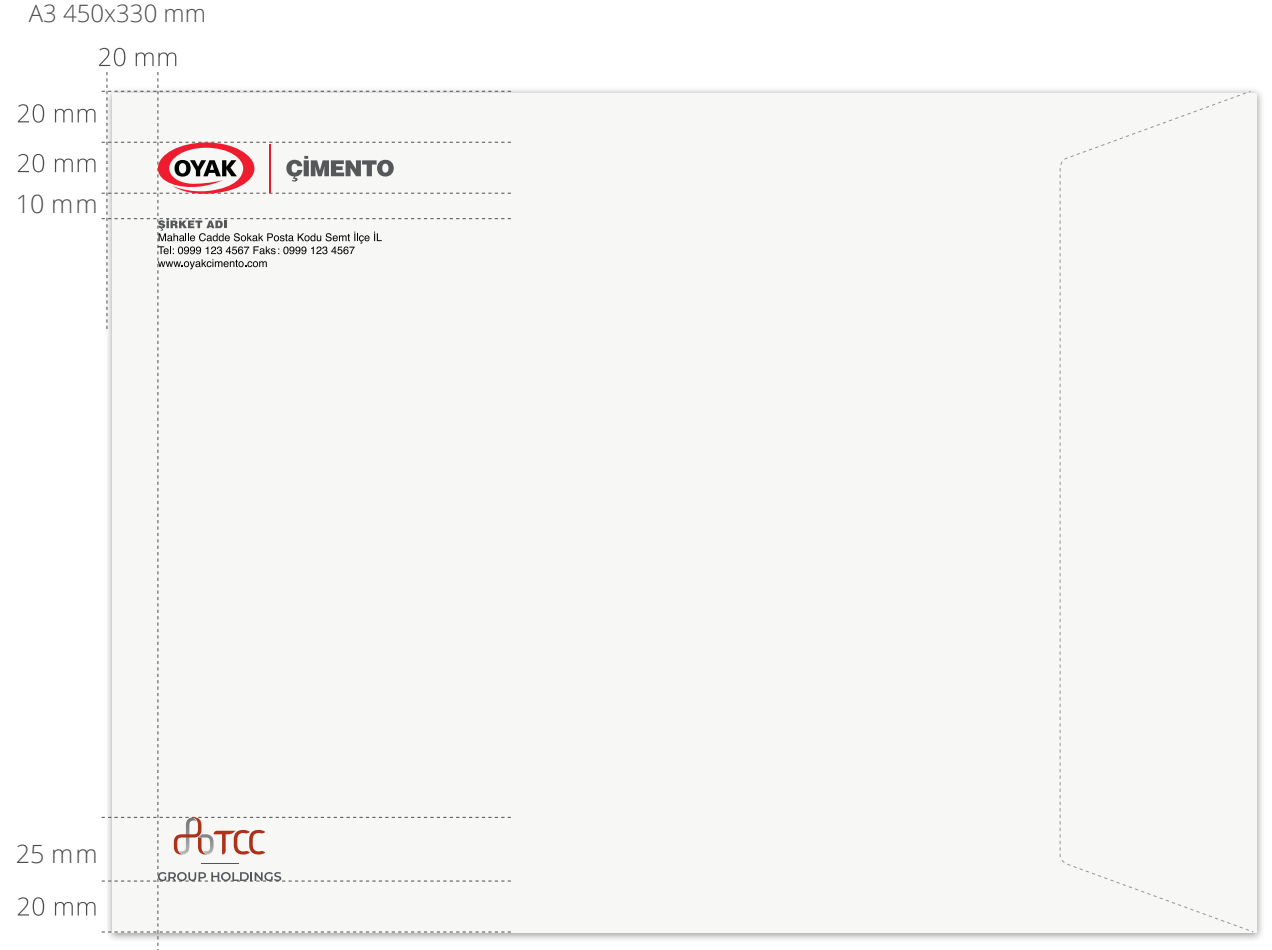

Şirket Adı / Company Name  
Helvetica TR Black 12 pt.

Adres / Address  
Helvetica 12 pt.

## BASILI MALZEMELERDE LOGO KULLANIMI

### LOGO USING PRINCIPLES ON PRINTED MATERIALS


Dosya, broşür, katalog vb. görsel tanıtım materyallerinde kullanılması gereken OYAK Çimento logosuna ilişkin ölçeklendirme yandaki dosya örneğindeki gibi olmalıdır. OYAK Çimento logosu, ön kapakta kullanılan şirket logosunun 1/4'ü kadar (min. h: 5 mm), arka kapakta tasarım şekline göre sayfanın ortasında, alt ortada, sol/sağ alt köşeye dayalı olarak kullanılmalıdır.

Scaling related to the OYAK Cement logo to be used in folders, brochures, catalogs, etc. visual promotional items is provided in the following example. OYAK Cement logo should be used in the center of the page, bottom center or leaning against the bottom left/right corner according to the design on the back cover in the size of 1/4 of the company logo used on the front cover (min. h: 5 mm).

#### DOSYA / FOLDER

Arka Kapak  
Back Cover

Ön Kapak  
Front Cover

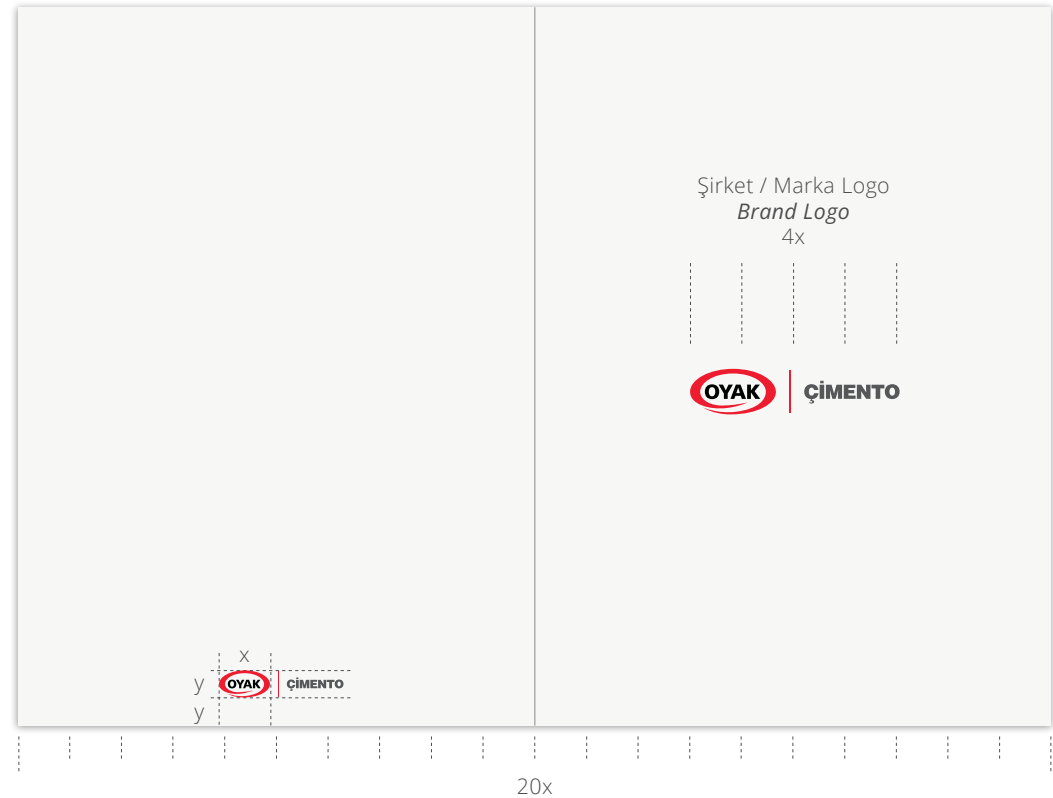


## BASILI MALZEMELERDE LOGO KULLANIMI

### LOGO USING PRINCIPLES ON PRINTED MATERIALS


Dosya, broşür, katalog vb. görsel tanıtım materyallerinde kullanılması gereken OYAK Çimento logosuna ilişkin ölçeklendirme yandaki arka kapak kullanım alternatiflerinde belirlenmiştir. OYAK Çimento logosu, ön kapakta kullanılan şirket logosunun 1/4'ü kadar (min. h: 5mm.), arka kapakta tasarım şekline göre sayfanın ortasında, alt ortada, sol sağ alt köşeye dayalı olarak kullanılmalıdır.

Scaling related to the OYAK Cement logo to be used in folders, brochures, catalogs, etc. visual promotional items is provided in the following example. OYAK Cement logo should be used in the center of the page, bottom center or leaning against the bottom left/right corner according to the design on the back cover in the size of 1/4 of the company logo used on the front cover (min. h: 5 mm).

Arka Kapak Sol/Sağ Altta Kullanım  
*Back Cover Using on Left/Right Corner*

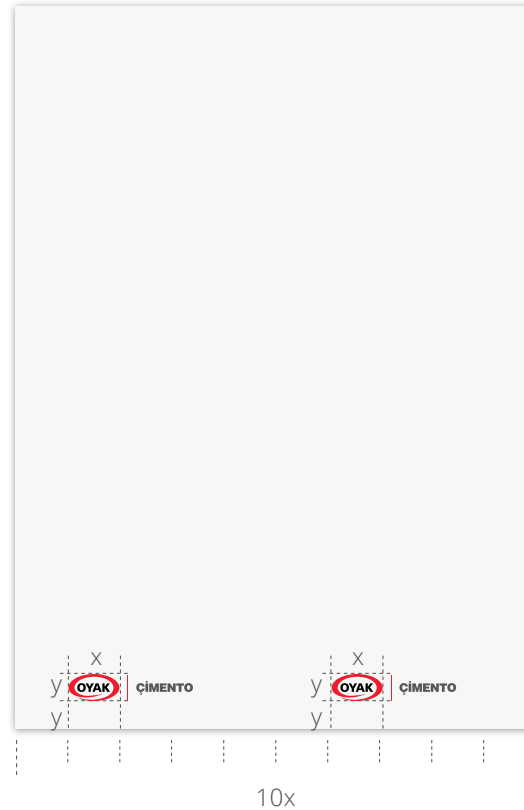

Arka Kapak Ortada Kullanım  
*Back Cover Using on Middle*

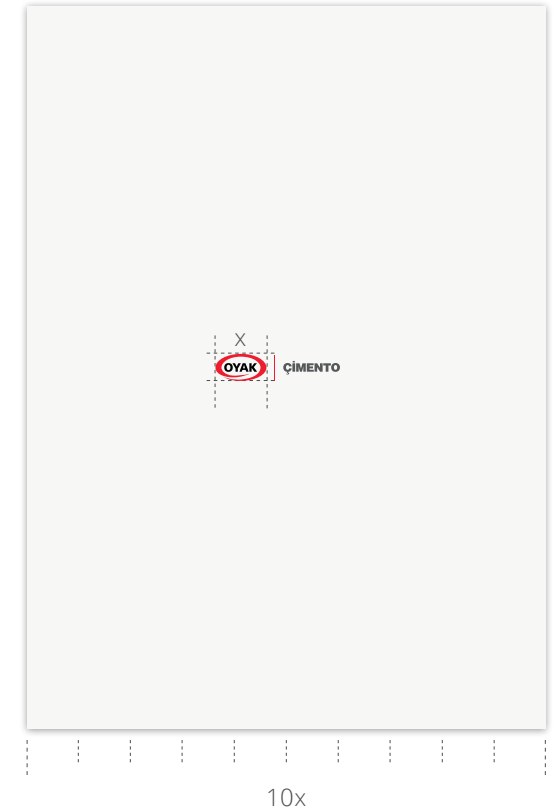

## TANITIM VE DUYURU AFIŞI DİKEY

### ADVERTISING POSTER VERTICAL

Dikey formatlardaki (A4, A3, 35x50 cm, 50x70 cm, 70x100 cm vb.) ilan, afiş, duyuru vb. görsel tasarım materyallerinde; OYAK Çimento logosu aşağıda belirlenen şekilde 1/20 kuralına göre sol alt köşede kullanılmalı ve logonun yer aldığı beyaz alana tasarım taşınmalıdır.

1 m'den büyük ve standart dışı kullanım alanlarında OYAK Çimento Kurumsal İletişim Birimi'ne danışılmalıdır.

In the advertisement, banner, announcement, etc. visual design materials in vertical formats (A4, A3, 35x50 cm, 50x70 cm, 70x100 cm, etc.), the OYAK Cement logo should be used on the bottom left corner according to 1/20 rule as determined below, and the design should not run over the white area where the logo is placed.

The OYAK Cement Corporate Communication Department should be contacted for the usage areas that are bigger than 1 m and non-standard.



## TANITIM VE DUYURU AFIŞI YATAY


### ADVERTISING POSTER HORIZONTAL

Yatay formatlardaki (A4, A3, 50x35 cm, 70x50 cm, 100x70 cm vb.) ilan, afiş, duyuru vb. görsel tasarım materyallerinde; OYAK Çimento logosu yanda belirlenen şekilde 1/20 kuralına göre sol alt köşede kullanılmalı ve logonun yer aldığı beyaz alana tasarım taşmamalıdır.

1 m'den büyük ve standart dışı kullanım alanlarında OYAK Çimento Kurumsal İletişim Birimi'nden onay alınmalıdır.

In the advertisement, banner, announcement, etc. visual design materials in horizontal formats (A4, A3, 50x35 cm, 70x50 cm, 100x70 cm, etc.), the OYAK Cement logo should be used on the bottom left corner according to 1/20 rule as determined below, and the design should not run over the white area where the logo is placed.

For the usage areas that are bigger than 1 m and nonstandard should be confirmed by the OYAK Cement Corporate Communication Department.

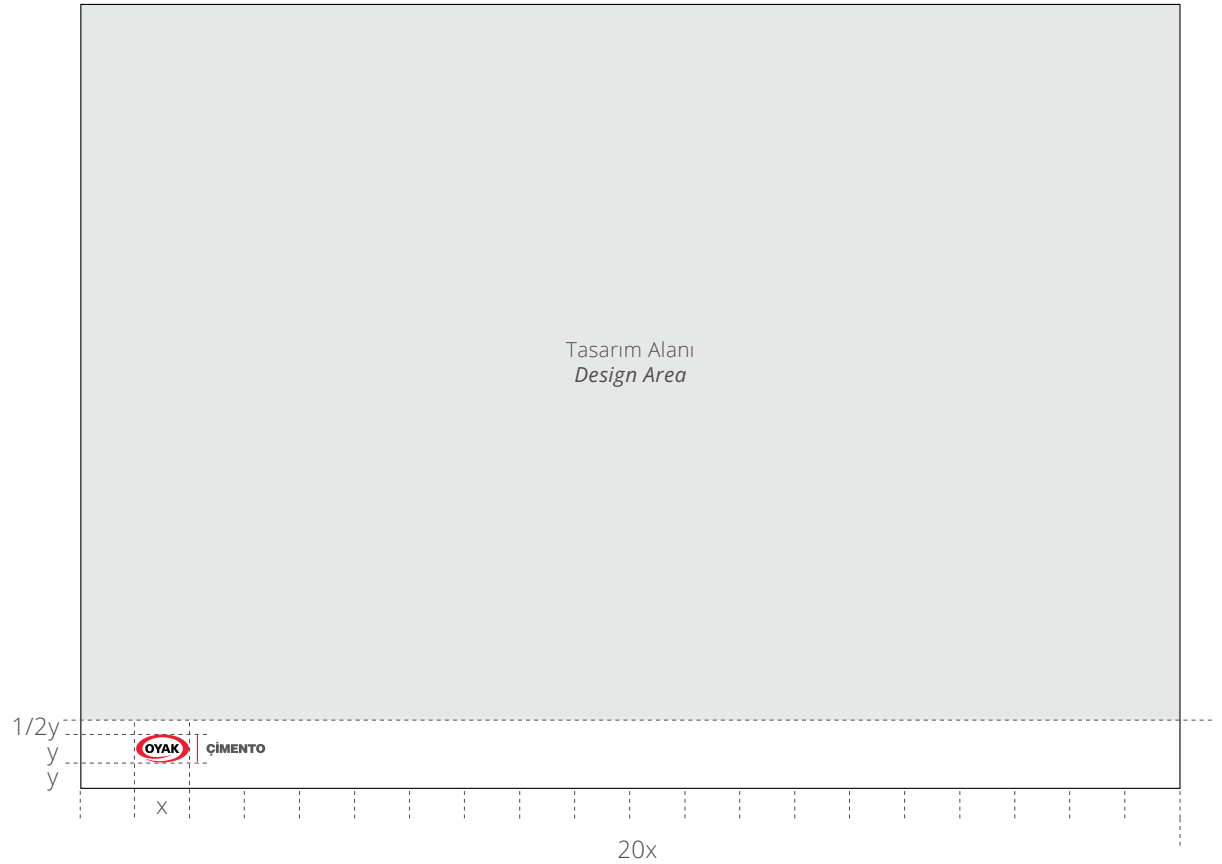

## E-POSTA İMZASI

### E-MAIL SIGNATURE

E-posta gönderilerinde kullanılacak olan e-posta imza bloğu; Şirket Logosu, Adı Soyadı, Unvan, Şirket Adı, Adres, Telefon, E-posta ve Web Adresi bilgilerinden oluşmaktadır.

OYAK Çimento logosundaki kurumsal renkler RGB olarak, kırmızı R:237 G:27 B:46 ve Black olarak tanımlanmalıdır.

Font, Arial ailesi 10 pt, adı soyadı Arial Black 12 pt'dir. En alta yerleştirilen sosyal medya hesapları ikonları, ilgili sosyal medya hesabının linkine yönlendirilmelidir.


İngilizce kullanılacak e-posta imza bloğunda adres ve telefon bilgileri yazım kurallarına uyulmalıdır.

E-mail signature block to be used for e-mails is consisted of Company Logo, Name & Surname, Title, Company Name, Address, Phone, e-mail and website details.

Corporate colors in the OYAK Cement logo should be defined in RGB as R:237 G:27 B:46 and Black.

The font is Arial family 10 pt, while the name and surname is Arial Black 12 pt. Social media account icons placed at the bottom should be directed to the link of the relevant social media account.

Address and phone details in the e-mail signature block in English should comply with the orthographic rules.

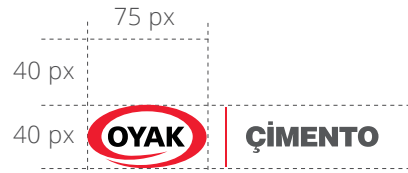

**Ad SOYAD**  
Türkçe Unvan  
İngilizce Unvan

**ŞİRKET ADI**  
Mahalle Cadde Sokak Posta Kodu  
Semt İlçe İL

[adsoyad@oyakcemento.com](mailto:adsoyad@oyakcemento.com)  
T : +90 312 123 4567  
M : +90 532 123 4567

[www.oyakcemento.com](http://www.oyakcemento.com)



## KAPAK / COVER

Logo Genişliği *Logo Width*: 160 mm

## SUNUM FORMATI

### PRESENTATION TEMPLATE

Şirket içi ve dışı yapılacak sunumlarda kullanılacak sunum şablonunun kapak tasarımına yanda yer verilmiştir. Gerekli durumlarda kullanılmak üzere 16:9 formatlarında hazırlanmıştır. Sunum içeriğinde kullanılacak tablo, grafik ve şemalar için belirlenmiş olan renk skalası kullanılmalıdır.

The design for presentation template to be used in internal and external presentations is provided below. It is prepared in 16:9 formats for being used in relevant cases. The tables, graphics, and charts which will be used in the presentation content, the specified color scale should be used.

Logo Genişliği *Logo Width*: 100 mm

**Arial Bold 34 pt.**  
**Arial Regular 20 pt.**

**Arial Bold 20 pt.**  
**Arial Regular 20 pt.**

## AMAÇ



## &gt; Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın

- > İkinci düzey
- > Üçüncü düzey
- > Dördüncü düzey
- > Beşinci düzey

3 | 12.01.2021

## SUNUM FORMATI

### PRESENTATION TEMPLATE

Sunumun iç sayfaları ve son sayfası yandaki örnekte gösterildiği gibi kullanılmalıdır.

The inner pages and the last page of the presentation should be used as shown in the adjacent example.



Logo Geniřliđi *Logo Width*: 160 mm

## BAYRAK / FLAMA


### FLAG

Flama ölçüleri 3 değişik boyutta olmaktadır. 100x150 cm, 120x180 cm ve 150x225 cm olarak kullanılmaktadır.

Bu ölçülere orantılı olarak yanda belirtilen oranlarda OYAK Çimento logosunun yerleşimi ve şirket logolarının nasıl yerleşmesi gerektiği flama üzerinde gösterilmiştir. OYAK Çimento flamasında zemin rengi Pantone 485, OYAK Çimento logosu dişi olarak beyaz kullanılmaktadır. Şirkete ait flama beyaz renkte, şirket logosu kendi renklerinde kullanılmalıdır.

There are 3 different sizes for flags. They are used as 100x150 cm, 120x180 cm and 150x225 cm.

In proportion to these sizes, the placement of OYAK Cement logo and how the company logos should be placed is shown on the flag with the following proportions. The background color in OYAK Cement flag is Pantone 485 and the OYAK Cement logo is used as white. Color of the company's flag is white, and the company's logo should be used in original colors.

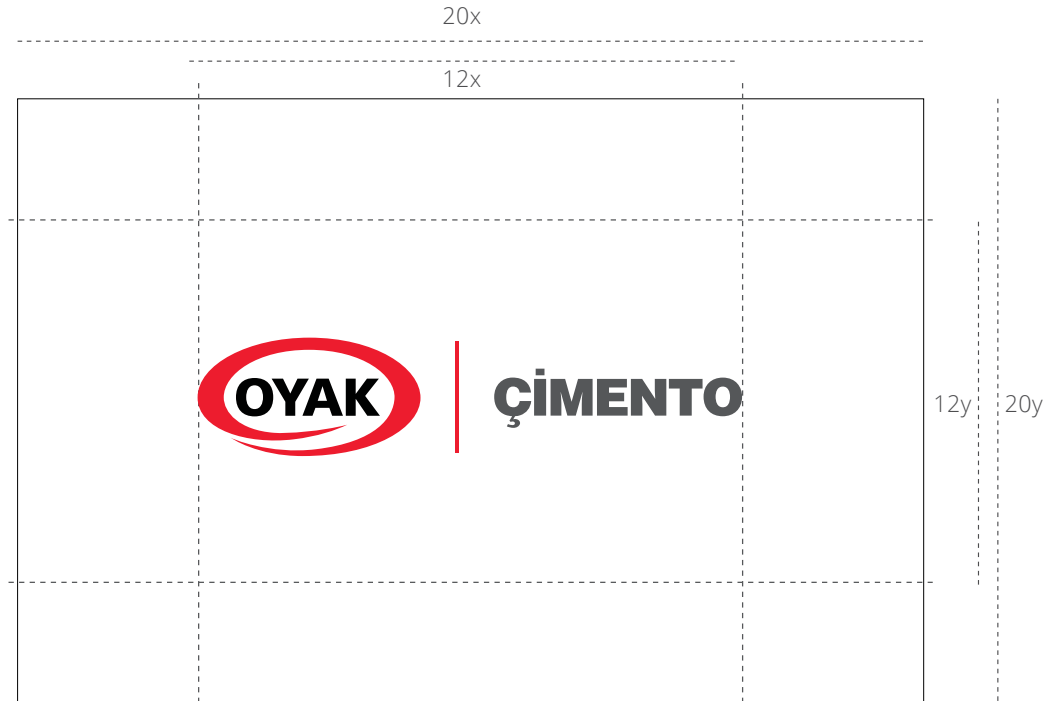


## GÖNDER BAYRAĞI STAFF FLAG

Gönder bayrağı uygulaması yandaki örnekte görüldüğü şekilde üretim tesisleri, fabrika ve yerleşkelerinin girişlerinde veya genel merkez binası önünde kullanılacaktır.

Türk Bayrağı'nın direk boyu 7-9 metre arasında, Türk Bayrağı'nın ebadı ise 225x150 cm olmalıdır. OYAK Çimento ve şirket flaması için direk boyu 5-7 metre arasında olmalı ve flama ebatları 150x100 cm olarak uygulanmalıdır. Malzeme olarak mat saten kumaş tercih edilmelidir.

Staff Flag will be used at the entries of the production facilities, factories, and campuses or in front of the headquarters building as shown in the following example.

The pole dimension of the Turkish Flag should be 7 to 9 meters, and the dimension of the Turkish Flag should be 225x150 cm for the OYAK Cement Flag on the company flag on the pole dimension should be 5 to 7 meters and the flag dimension should be 150x100 cm Matte satin fabric should be preferred for the material.

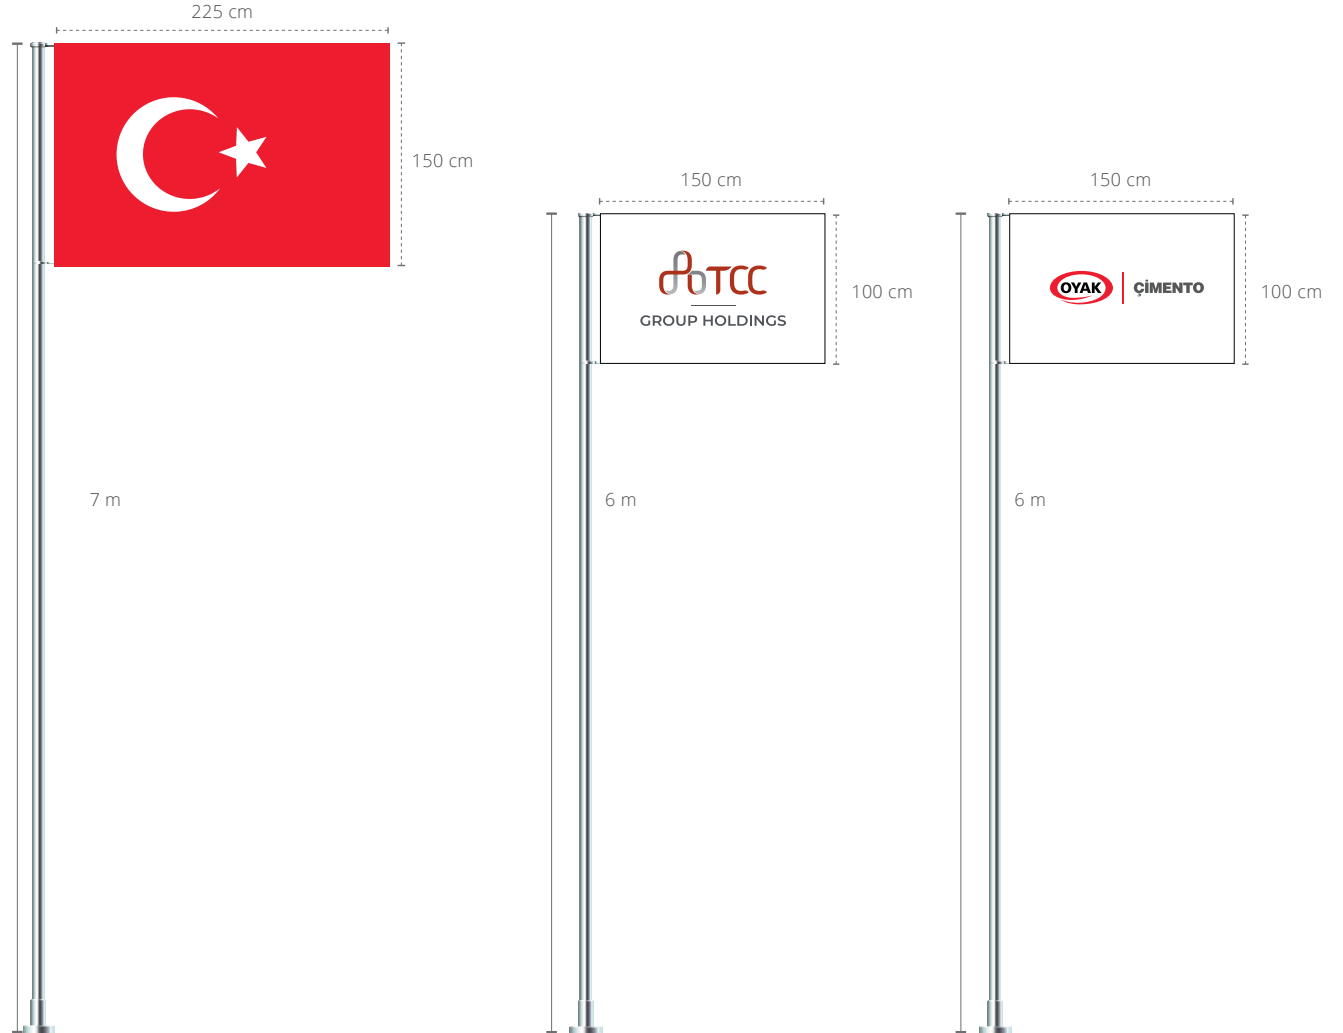

## MASA BAYRAĞI DESKTOP FLAG

Masa bayrağı uygulaması yandaki örnekte görüldüğü şekilde yapılmalıdır.

Solda OYAK Çimento flaması sağda şirket flaması yer almalıdır. Ebatları 22x15 cm olmalıdır. Malzeme olarak mat saten kumaş tercih edilmelidir.

Masa bayrakları ikili olarak kullanılabilir gibi gerekli durumlarda (yurt dışı heyet görüşmelerinde ve diğer şirketleri temsilen) Türk Bayrağı ile 3'lü ve 4'lü olarak da düzenlenebilir. Her durumda OYAK Çimento flaması kullanılmalıdır.

Desktop Flag applications should be made as shown in the following example.

OYAK Cement Flag should be on the left, and the company flag should be on the right. Its size should be 22x15 cm Matte satin fabric should be preferred for the material.

Desktop Flags can be used as double and, when required (foreign delegate meetings and by representing the other companies), they can be arranged as 3 or 4 flags with a Turkish Flag. In each case, the OYAK Cement Flag should be used.



## ROLL UP

Roll Up ölçüleri 80x200\* cm'dir. OYAK Çimento roll up tasarımında zemin kırmızısı, R:237 G:27 B:46 ve OYAK Çimento logosu dışı (beyaz) kullanılmalıdır. Logo kullanım oranları yanda belirtildiği gibi olmalıdır.

OYAK Çimento Roll Up'ı ile birlikte/yan yana kullanılacak olan şirket Roll Up'larında şirket logosu; OYAK Çimento logosunun kullanım alanı kadar, belirtilen orandan daha büyük kullanılmamalıdır.

Bu ürün iki türlü kullanılabilir:

- 1) **Zeminde kullanılacağı ortamlarda;** tek taraflı poster tutucu ürünü ile sentetik kağıt baskı üzerine yandaki örnekte olduğu gibi baskısı yapılarak,
- 2) **Asılı olarak kullanılması gerektiğinde;** saten kumaş üzerine üstten ve alttan borulu, üstten askı ipli olarak kullanılabilir.

The size of Roll Up is 80x200 cm. The red color for background in OYAK Cement Roll Up design should be R:237 G:27 B:46 and the OYAK Cement logo should be used as female (white). Logo usage proportions should be as stated below.

The company, which will use the OYAK Cement Roll Up together/side by side, should not use the company logo on Roll Ups bigger than the usage area of the OYAK Cement logo.

This product can be used in two ways:

- 1) **When it will be used on a background;** it can be used by printing as shown in the following example on a synthetic paper with a single-sided poster holder product,
- 2) **When it is required to hang;** it can be used on satin fabric with a tube on top and bottom and with a lanyard on top.




\* 80x200 cm ebadında roll up ürünü temin edilemediği durumlarda, 85x200 / 100x200 ürünler de kullanılabilir.


\* 85x200 / 100x200 products can also be used when roll up in 80x200 cm is not available.

## WEB SİTESİ WEB PAGES

Web sitesinde kullanılacak olan TCC Group Holdings logosu 1/15 kuralına göre ölçülendirilmelidir. Yandaki örnekte belirtildiği üzere, web sitesi genişliğinin 15'te 1'i oranında TCC Group Holdings logosu sol alt köşede kullanılmalı ve [www.tccgroupholdings.com](http://www.tccgroupholdings.com) adresine linkli olmalıdır.

TCC Group Holdings logo to be used in the website should be scaled according to the 1/15 rule. As shown in the following examples, the TCC Group Holdings logo should be used on the bottom left corner with a size of 1/15 of the website's width, and it should be linked to [www.tccgroupholdings.com](http://www.tccgroupholdings.com).

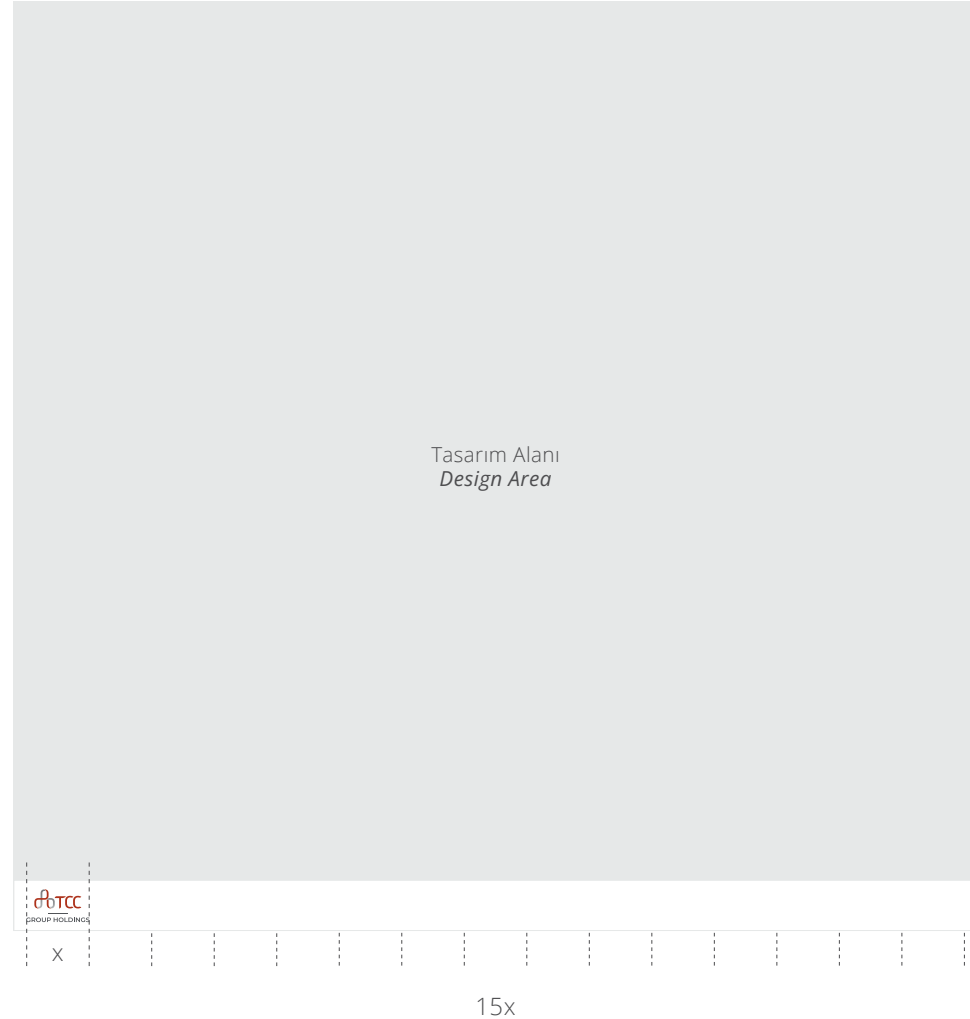

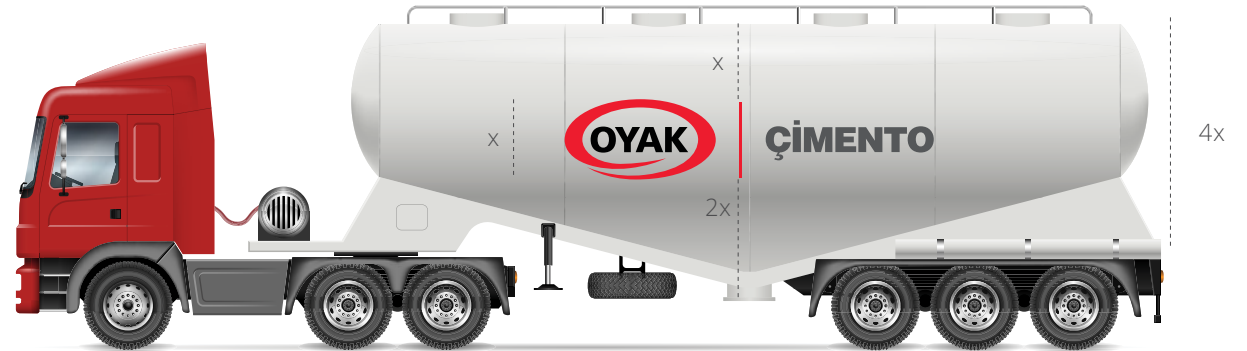

## SİLOBAS BULK TRAILER

OYAK Çimento Fabrikaları AŞ adına hizmet vermekte olan silobas araçları için kullanılacak logo büyüklükleri yanda verilmiştir.

The logo sizes to be used for the bulk trailer vehicles serving on behalf of OYAK Çimento Fabrikaları AŞ are given on the right.



## İLETİŞİM CONTACT

Bu kılavuzda yer alan bölümlere ilişkin her türlü soru, öneri ve isteklerinizi aşağıda iletişim bilgileri bulunan OYAK Çimento Kurumsal İletişim Birimi'ne yapabilirsiniz.

You can contact with OYAK Cement Corporate Communication Department, which the contact details are provided below, for any kind of question, recommendation, and requests related to the sections of this guide.

**OYAK Çimento Kurumsal İletişim Birimi**  
Besa Kule İş Merkezi Çukurambar Mahallesi  
1480. Sokak No:2A-55 Çankaya ANKARA

iletisim@oyakcimento.com  
+90 312 220 0290

