

**ALFACEM**

TS EN 197-5

Kompoze Çimento

CEM VI (S-LL) 32,5 R

Bileşenler

%35 ≤ Klinker ≤ % 49
%31 ≤ Yüksek Fırın Cürufu ≤ %59
%6 ≤ Kalker ≤ %20
Priz düzenleyici kalsiyum sülfat

Kimyasal Gereklilikler

$SO_3 \leq \% 4,0$
 $Cl \leq \% 0,10$

Fiziksel Gereklilikler


Priz başlangıcı (dk) ≥ 75
Hacim genişmesi (mm) ≤ 10

Mekanik Gereklilikler

Basınç dayanım gelişimi
Minimum değerleri
2 gün: 10,0 MPa
28 gün: 32,5 MPa

Avantajları

- Çevresel etkilere karşı yüksek direnç
- Düşük karbon salınımı
- Düşük hidrasyon ısı
- Yüksek işlenebilirlik

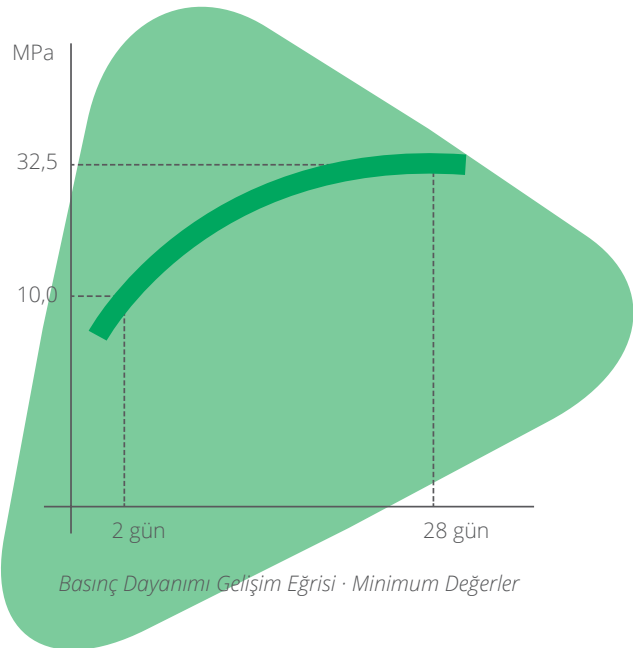

► Kullanım Alanları

► Çevresel Etkiler

Atık su arıtma tesisi projeleri, sülfat etkisine maruz endüstriyel zemin betonları, baraj ve su kanalları imalatında üretilecek betonlar için uygundur.


► Zemin Enjeksiyon Projeleri

Yüksek blaine ve çevresel etkilere yüksek direnç özelliği ile zemin iyileştirme projeleri için uygundur.

► Genel Kullanım

Her türlü tamirat, sıva, duvar örme işleri için uygundur.

► Teslimat Şekli



- Torba (25 kg, 50 kg)
- Slingbag (50 kg/1,5 Ton)
- Dökme



► Kullanım ile İlgili Önlemler

► Standartlarda belirtilen minimum çimento dozajına ve maksimum Su/Çimento oranına uyularak kullanılmalıdır.

► Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.

► Kalıba dökülen betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.

► Hazır betonun uzun süreli taşınmasından kaçınılmalıdır.

► Sıcak ve rüzgarlı havalardaki beton dökümünde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınmalıdır.

► Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

► Yüksek dayanımlı beton imalatlarında kullanımı uygun değildir.

► Soğuk hava şartlarında önlem alınmadan dökülecek beton imalatları için uygun değildir.

► Çevre, Güvenlik ve Stoklama

► Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.

► Detaylı güvenlik bilgileri için ürünün "Güvenlik Bilgi Formunu" talep edin.

► Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem, rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.



ÇİMENTO

www.oyakcimento.com

teknikdestek@oyakcimento.com



Müşteri Hizmetleri
444 69 25



WhatsApp Müşteri Hattı
0 538 394 22 91